


MANIFOLD STANDARD
CONFIGURATION

F 1 G. 1

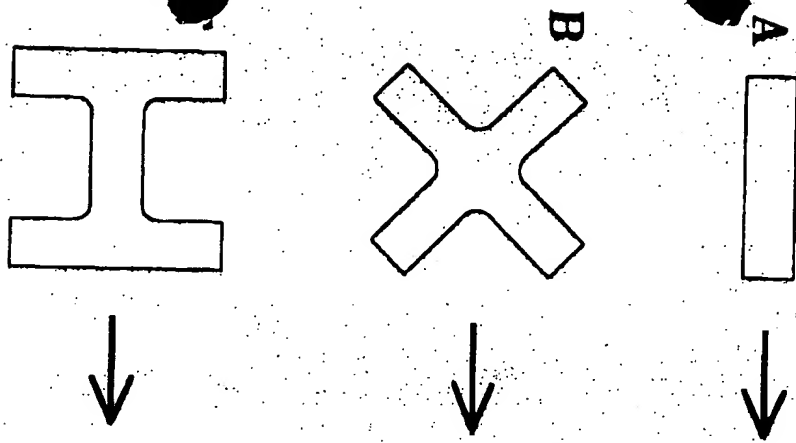


MANUFACTURING
PHASE 1
80% COMPLETE

STOCK

ORDER

MANUFACTURING
PHASE 2
100% COMPLETE

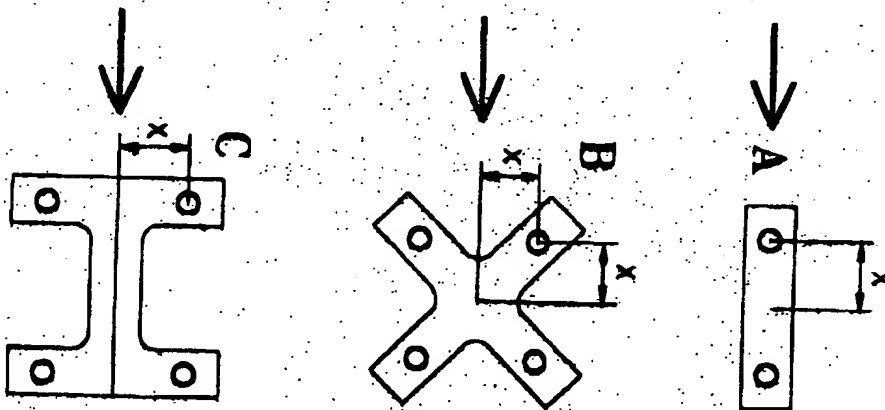

SALES INFORMATION FEED BACK

0909133-061500

FIG. 2


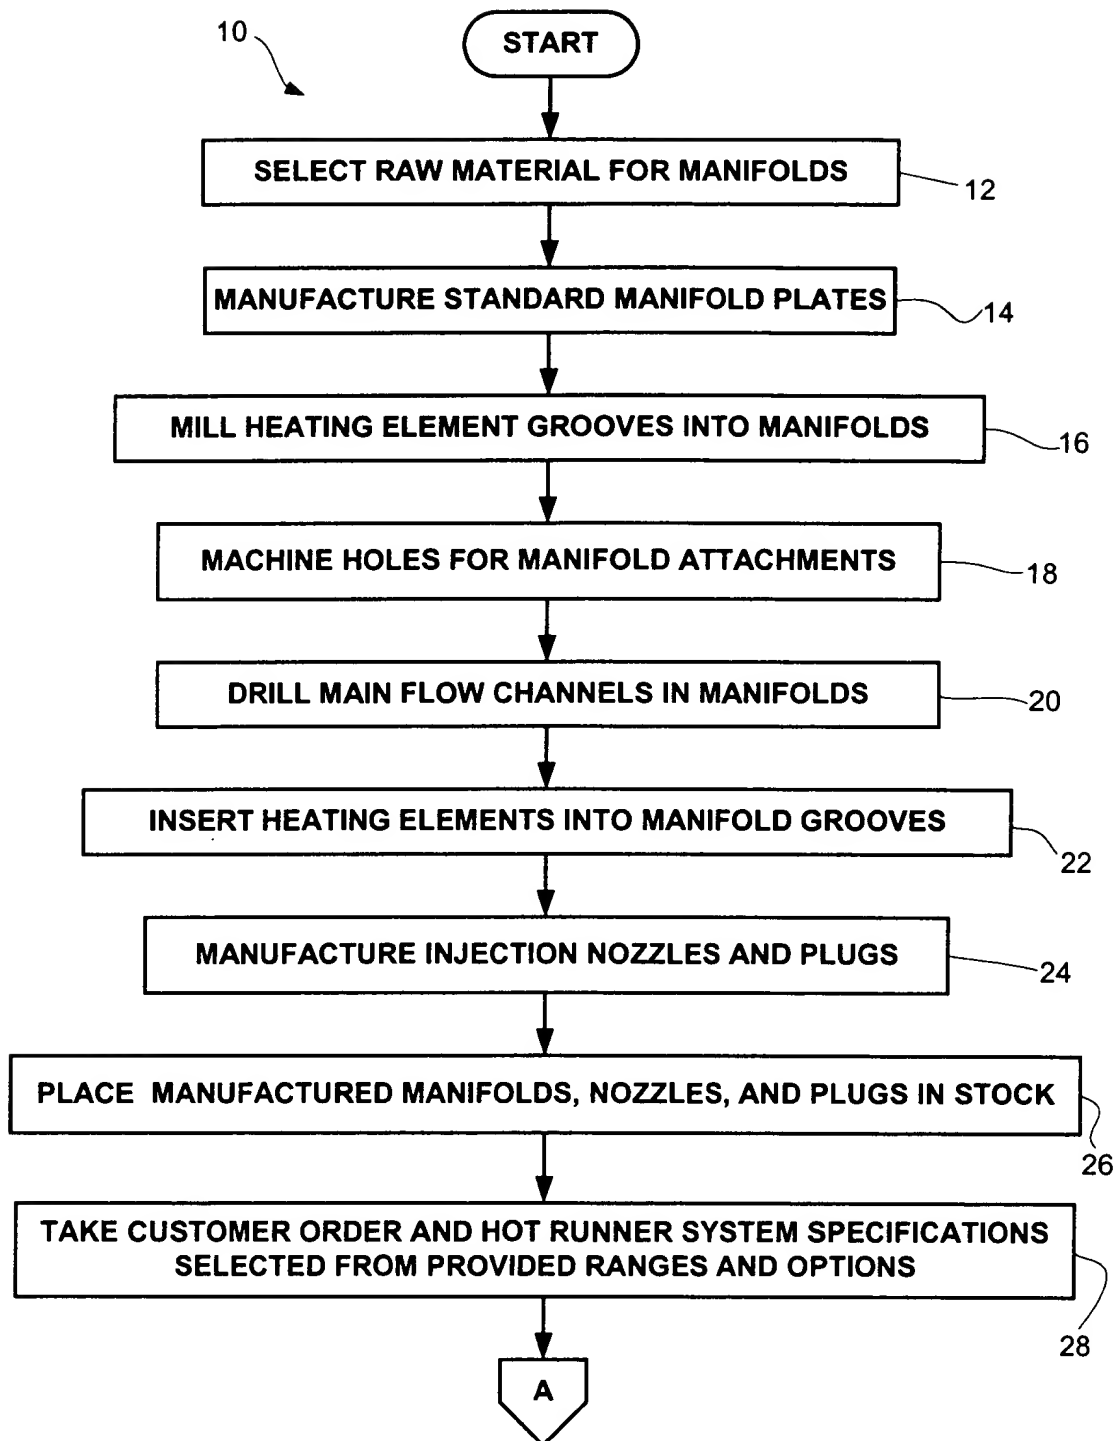


FIG. 2 Cont.

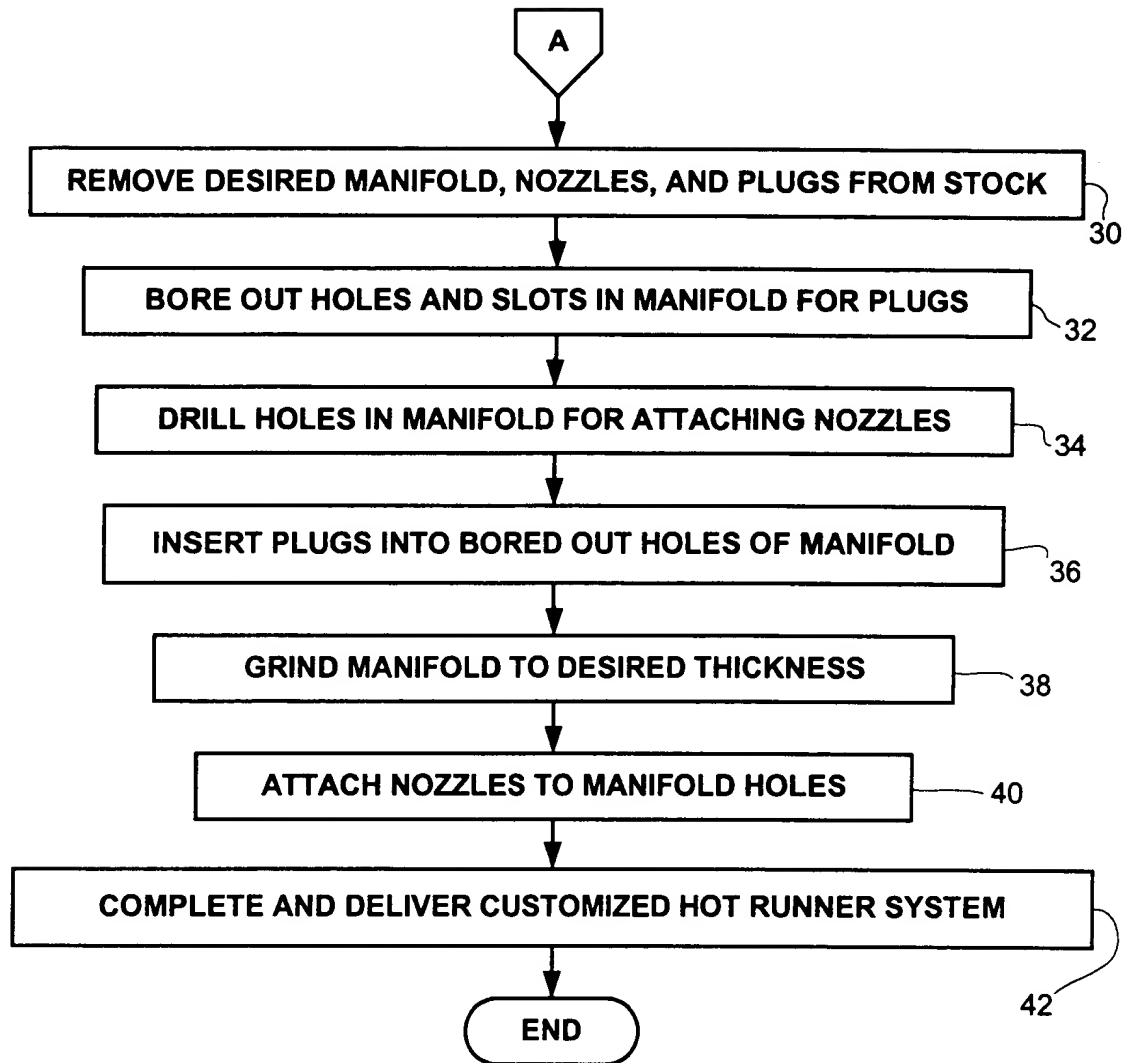

00930: 22560

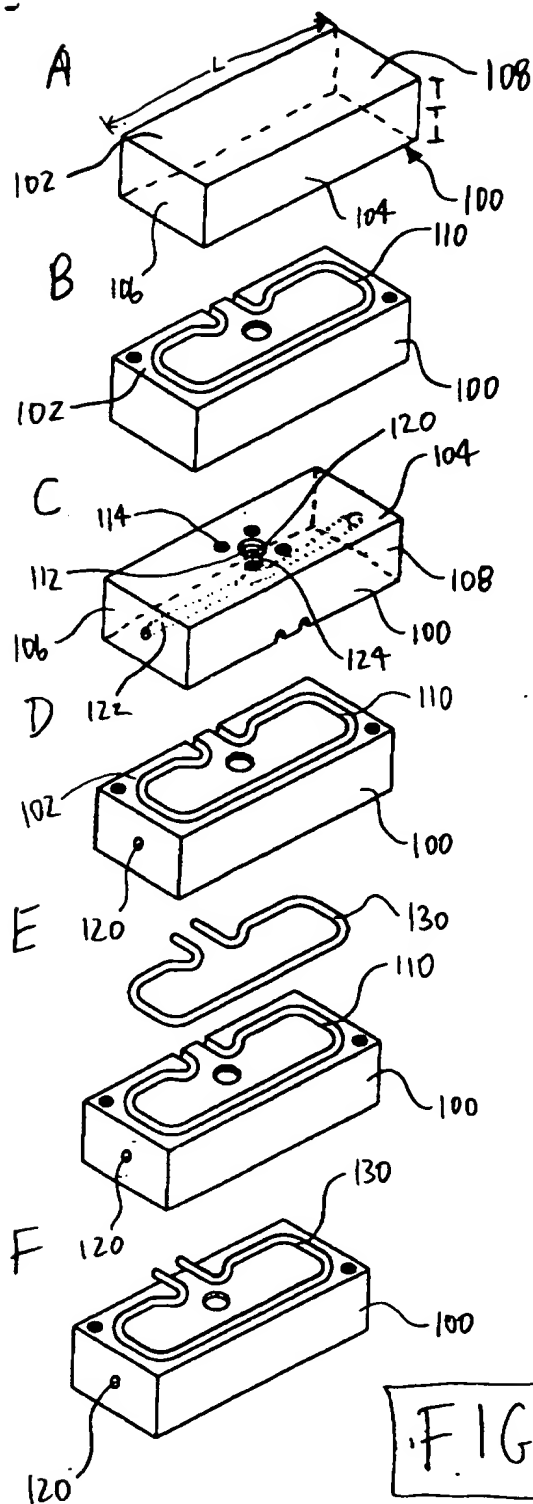
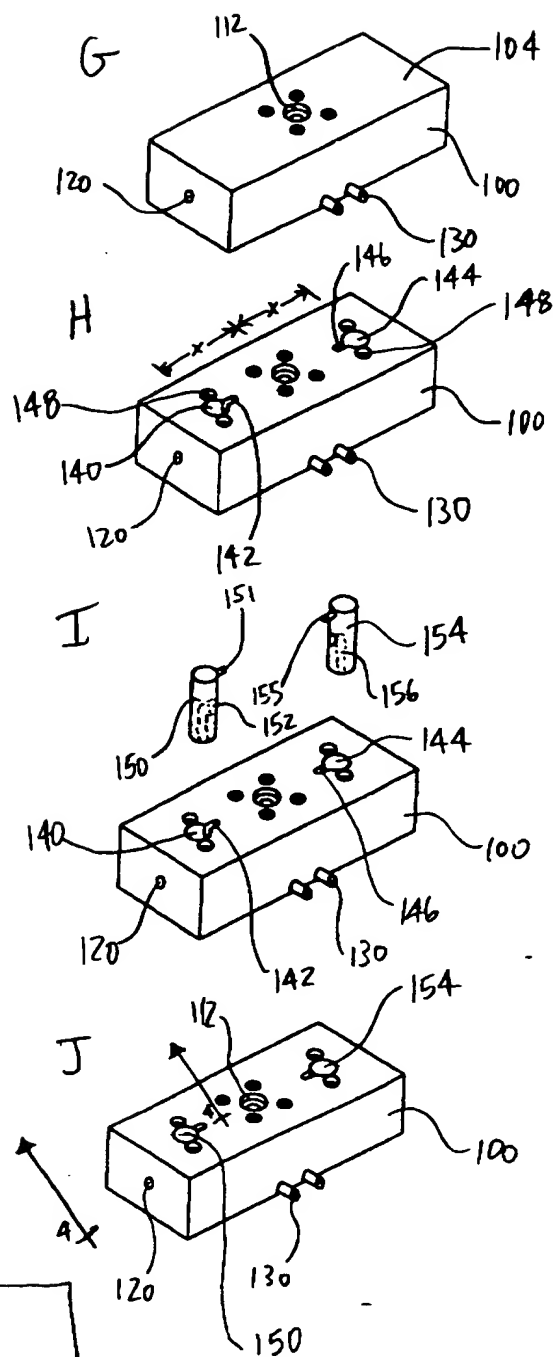


FIG. 3




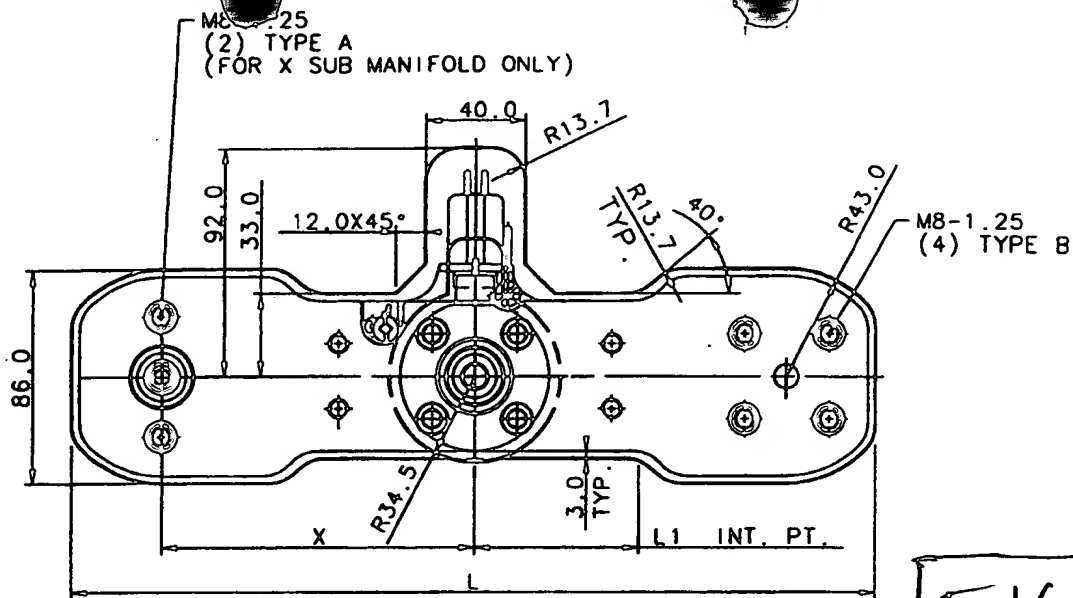


FIG. 3K

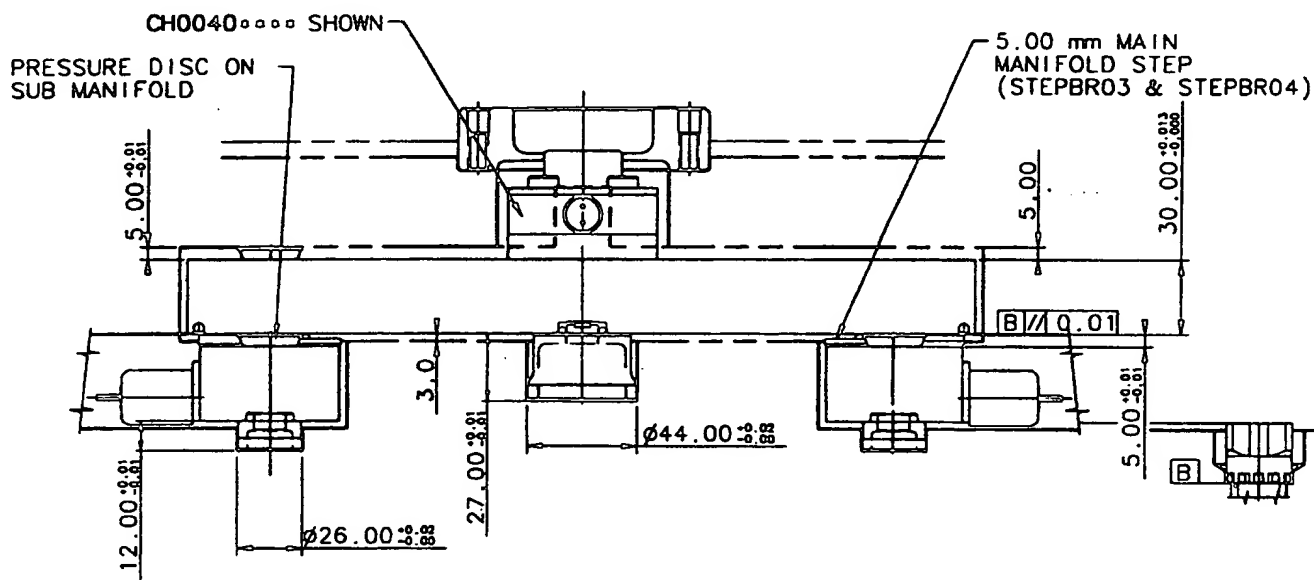

MN521125BL1 SHOWN
SCALE -1:3

MM SPEED OPTION	MAIN MANIFOLD OPTIONS				
	MANIFOLD BLANK#	X (PITCH RANGE)	L	L1	POWER (WATTS@220V)
✓	MN521125BL1	100.00-125.00	322.0	65.7	1650
✓	MN521150BL1	125.01-150.00	372.0	90.7	2450
✓	MN521175BL1	150.01-175.00	422.0	115.7	2750
✓	MN521200BL1	175.01-200.00	472.5	140.7	2500
✓	MN521225BL1	200.01-225.00	522.5	165.7	2600
✓	MN521250BL1	225.01-250.00	572.5	190.7	2800

0091907 EETS6560


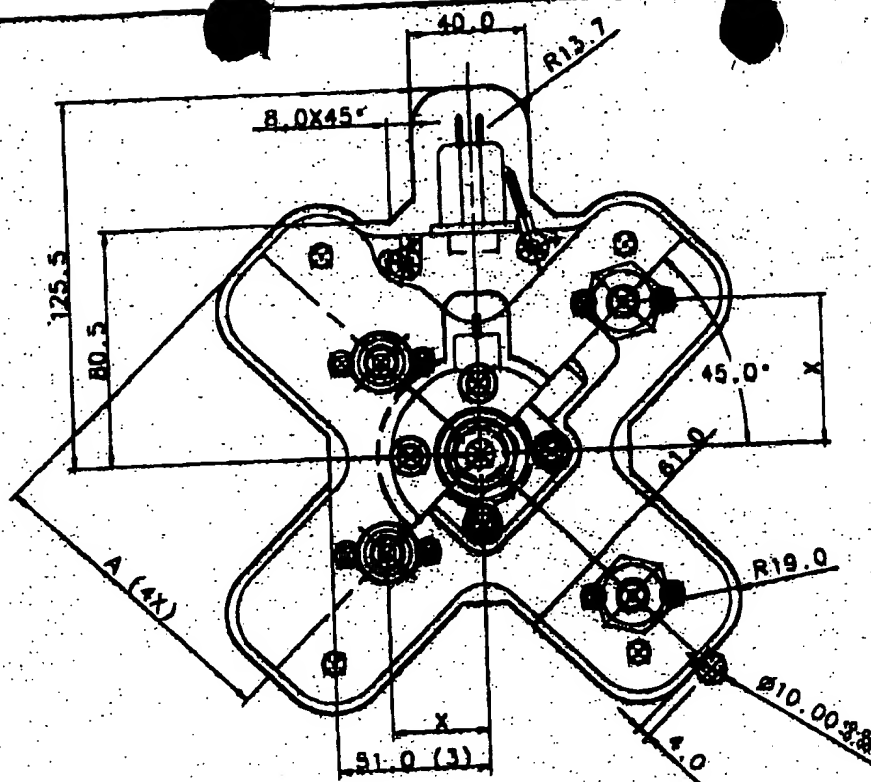


FIG. 3L

NON VALVE GATE MANIFOLD → VALVE GATE MANIFOLD

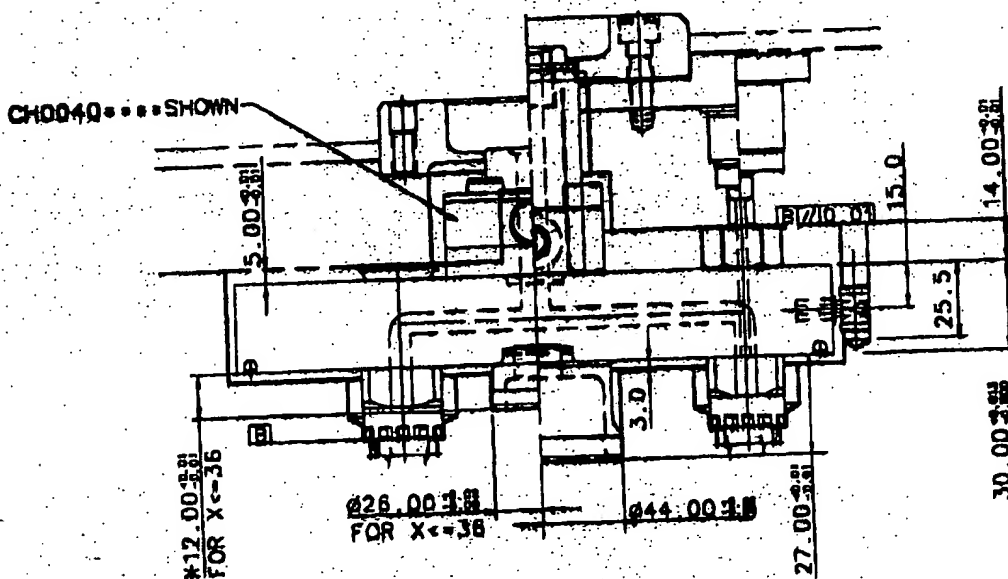


MNMDPOX050BL1A SHOWN
SCALE 1:2.5

MIN SPEED OPTION
✓
✓

MANIFOLD OPTIONS				
MANIFOLD BLANK#	X (PITCH RANGE)	GATE TYPE	A	POWER (WATTS 220V)
MNMDPOX050BL1A	32.50-50.00	S	104.0	1550 W
MNMDPOX050BL1A	50.00	V	104.0	1550 W

009730-2275660

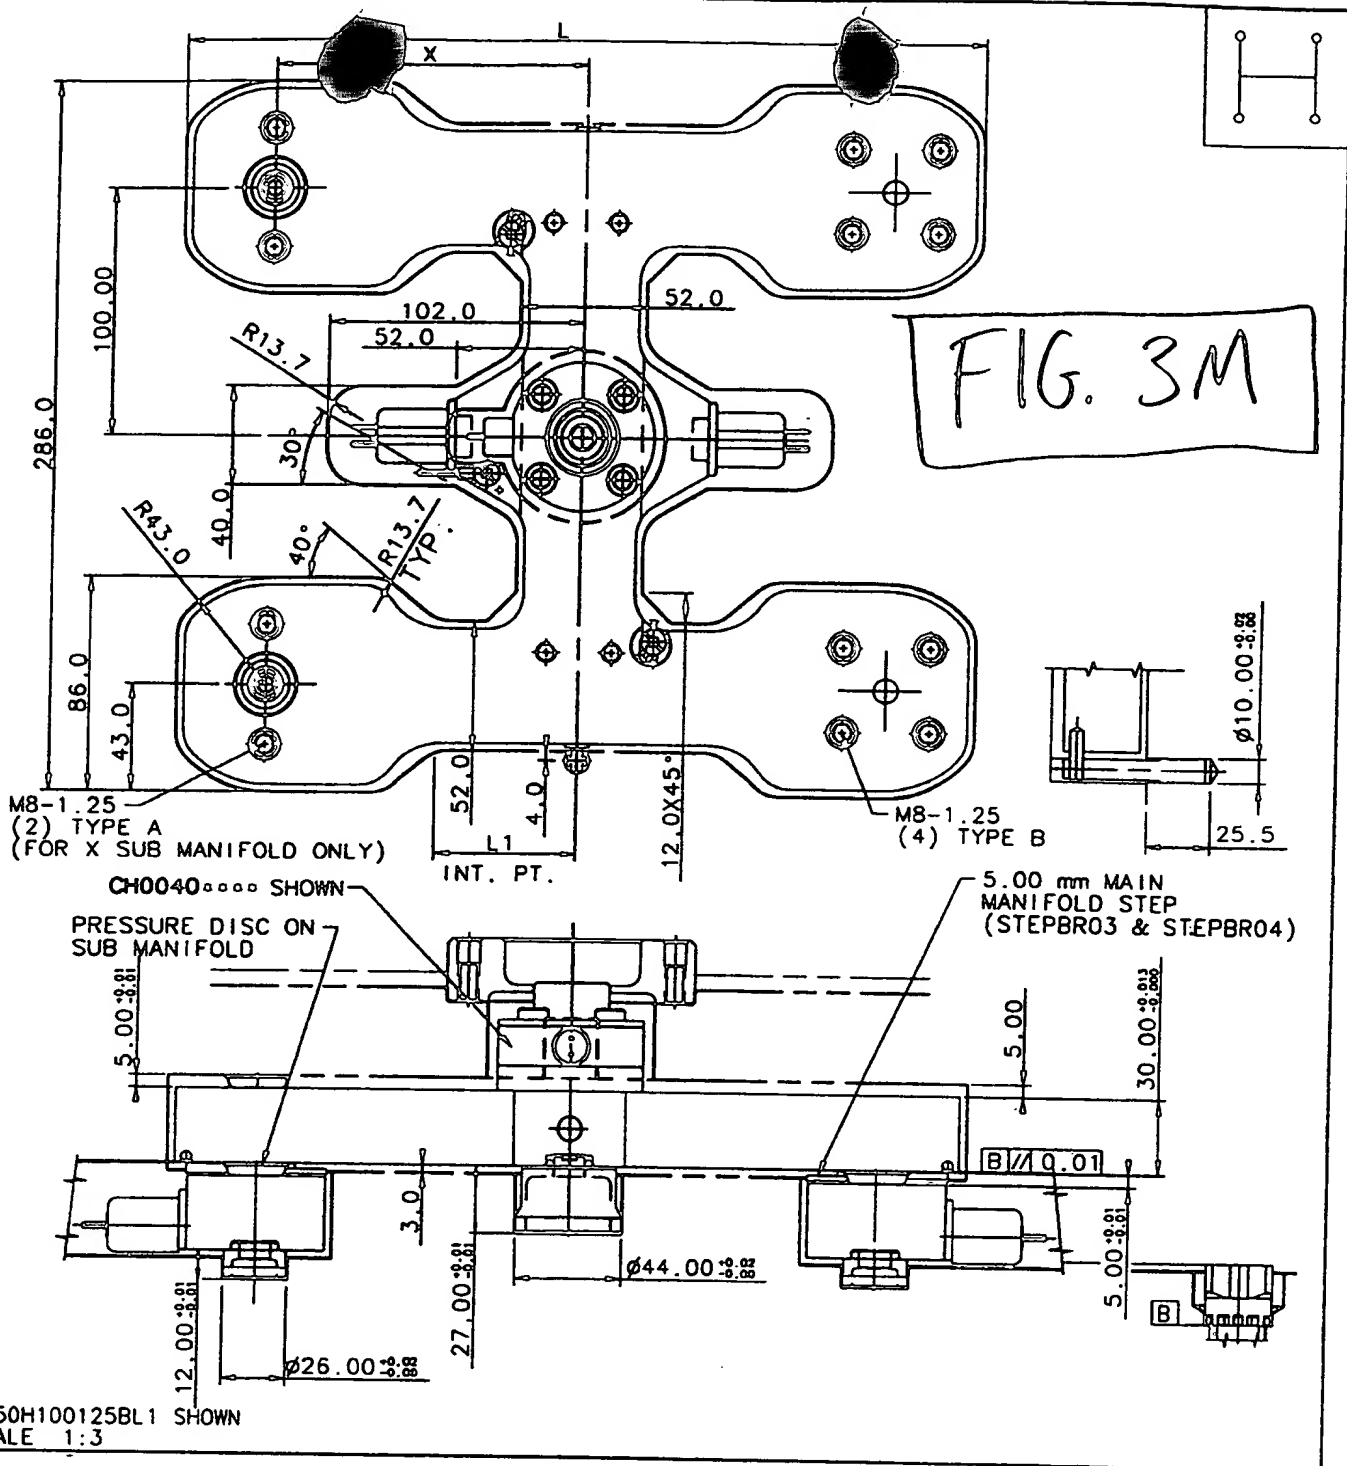

MM SPEED OPTION	MAIN MANIFOLD OPTIONS				
	MANIFOLD BLANK#	X (PITCH RANGE)	L	L1	POWER (WATTS@220V)
✓	MN50H100125BL1	100.00-125.00	322.0	57.3	2200
✓	MN50H100150BL1	125.01-150.00	372.0	82.3	2400
✓	MN50H100175BL1	150.01-175.00	422.0	107.3	2600
✓	MN50H100200BL1	175.01-200.00	472.5	132.3	2800

FIG. 4

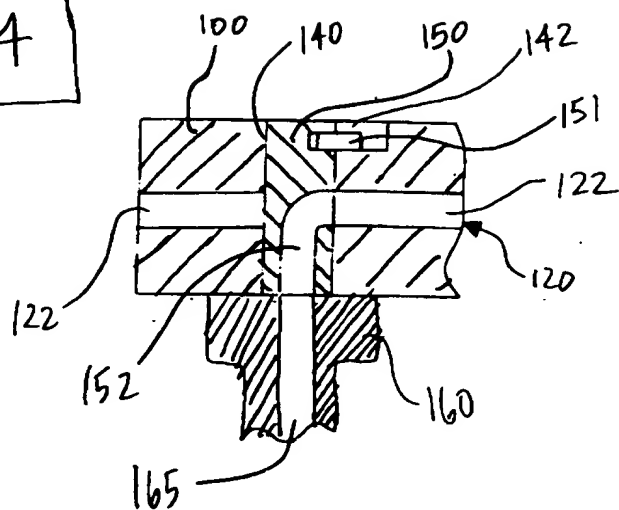


FIG. 5

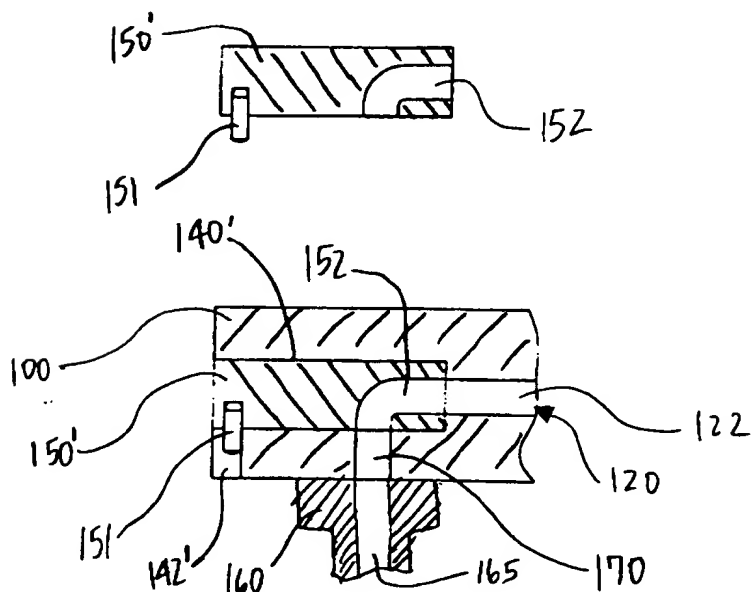


FIG. 6